



Détergents de nettoyage professionnels
Guide de sélection

electroluxprofessional.com

Produits de nettoyage Electrolux Professional

Electrolux Professional prend soin de l'environnement, des personnes et de vos équipements :

Nos produits d'origine garantissent les meilleures performances pour vos équipements. Nos solutions de nettoyage hautement efficaces sont adaptées aux caractéristiques techniques de nos équipements.

Nous garantissons la longévité des appareils grâce à des tests intensifs et précis en laboratoire qui garantissent des résultats de nettoyage parfaits ainsi que des performances les plus élevées de nos équipements et de leurs composants.

Nous avons développé des produits de nettoyage respectueux de l'environnement composés de matières premières de haute qualité ayant un faible impact sur l'environnement. Ils sont par exemple capables d'éviter l'usure du verre et de prolonger la durée de vie des textiles.

Tous les produits de nettoyage Electrolux Professional sont biodégradables à plus de 95%, conformément aux réglementations internationales les plus strictes et conformes à la réglementation REACH.

Découvrez nos nouveaux produits ECOLABEL et NORDIC SWAN développés pour être efficaces et sans danger pour l'environnement.




Sommaire

Coronavirus : preuves scientifiques	page 4	Produits de détartrage	
Produits pour la cuisine		C30 Détartrant polyvalent	page 24
Liquides pour fours	page 8	C25 Tablettes de rinçage et détartrage	page 25
Solides pour fours	page 9	Traitement de l'eau	
Lave-vaisselle	page 10	Adoucisseurs d'eau automatiques	page 28
La bonne solution	page 12	Adoucisseurs d'eau manuels	page 31
SpeeDelight	page 14	Consommables pour adoucisseurs d'eau	page 32
Dégraissant	page 15	Traitement de l'eau	page 33
Produits pour la blanchisserie		Traitement de l'eau avec osmoseur	page 38
lagoon® Advanced Care	page 18	Pompes pour détergents	
Pré-détachants	page 19	Pompes pour la cuisine	page 42
Laveuses et sécheuses	page 20	Pompes pour la blanchisserie	page 44
		La sécurité en un coup d'œil	page 46

Coronavirus : études scientifiques de l'inactivation ^{(1),(2)}

L'infectivité du SRAS - CoV est sensible ^{(1),(2)} :

- ▶ aux produits chimiques avec des valeurs de pH élevés (très acide ou hautement alcalin)
- ▶ à l'exposition à haute température pendant une certaine période de temps

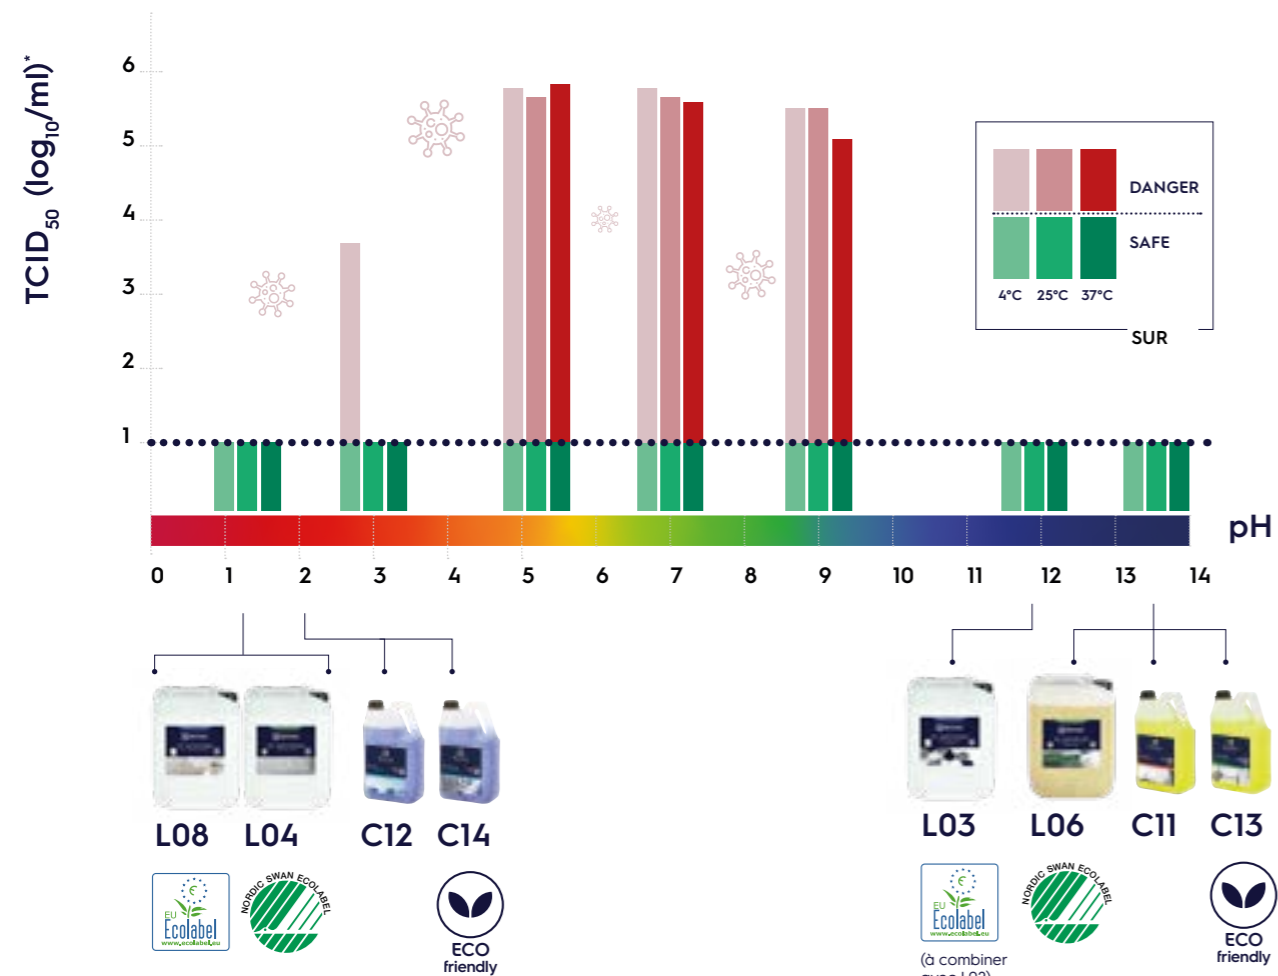

La combinaison de nos appareils avec nos produits chimiques peut fournir une solution valide et efficace.

* Échelle logarithmique de la concentration de coronavirus après exposition aux substances chimiques et à la température. Notez que la sécurité est inférieure à la ligne de concentration de log10 (1) qui correspond à zéro unité.

(1) M. E. R. Darnell et al., Inactivation du coronavirus qui induit le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS-CoV, Journal of Virological Methods 121 (2004) 85-91
 (2) Bio Basic Europe, vérification bibliographique visant à évaluer l'efficacité virucide des procédés et produits utilisés lors des cycles de lavage et de rinçage avec les lave-vaisselle Electrolux Professional, 17 juillet 2020



Accessoires de protection et de prévention



OS2644
Masque avec filtre FFP2
 Pliable à usage unique avec valve EN149. Aluminium réglable au niveau du nez. PPE class III, EN 149:2001 + A1:2009
 Paquet unique



OS2646
Masque avec filtre FFP2
 Pliable à usage unique sans valve; partie nasale avec insert flexible EN 149:2001 + A1:2009
 Pack de 10 pièces



OS2659
Visière de protection
 Écran facial avec visière de protection à ouverture à 90°
 • Visière en PET, épaisseur 0,8 mm
 • Dimensions : 250 mm x 310 mm
 • Bande avant avec coussin en polyéthylène
 • Élastique arrière en polyester
 • Conforme à la norme EN 166
 • EPI de catégorie II avec visière de protection à ouverture à 90°



Gant épais en nitrile bleu
 • Ambidextre et réutilisable
 • Excellente résistance mécanique et chimique aux détergents, agents de nettoyage abrasifs, huiles et graisses
 • Excellente sensibilité tactile, dextérité et élasticité
 • Épaisseur 0,23 mm
 • Catégorie III
 EN388 : E362016
 EN ISO 374-1:2016
 EN ISO 374-5:2016
 • Pack de 2 pièces



OS2653
Lunettes transparentes OX3000
 Enveloppant, peut être porté sur des lunettes de vue
 Revêtement anti-buée
 Certification de protection UV - EN170
 Certification EN166
 EPI de classe II

OS2674 Taille S
OS2675 Taille M
OS2676 Taille L
OS2677 Taille XL



Produits pour la cuisine

Sommaire

Four	
Produits liquides	page 8
Produits solides	page 9
Lave-vaisselle	
Lavage, rinçage et détartrage	page 10
La bonne solution	page 12
SpeedDelight	page 14
Dégraissant	page 15

Produits pour les fours

Code 0S2282

C20 Détergent extra fort pour fours



- ▶ Pouvoir dégraissant élevé pour les fours avec cycle de lavage intégré
- ▶ Produit chimique respectueux de l'environnement avec formule révisée sans EDTA
- ▶ Engagement de fiabilité sans risque de rupture prématurée des pièces due à l'utilisation de produits chimiques
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Emballage ergonomique avec bidons de 2 x 5 litres pour une manipulation et un stockage faciles
- ▶ Engagement de sécurité avec QR code pour téléchargement immédiat de la fiche de données de sécurité

Code 0S2283

C21 Produit de rinçage extra puissant pour fours



- ▶ Séchage rapide et cavité brillante parfaite pour les fours avec cycle de lavage intégré
- ▶ Produit chimique écologique à faible impact environnemental grâce à l'utilisation de tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Engagement de fiabilité sans risque de rupture prématurée des pièces Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Emballage ergonomique avec bidons de 2 x 5 litres pour une manipulation et un stockage faciles
- ▶ Engagement de sécurité avec code QR pour un téléchargement immédiat de la fiche de données de sécurité

Accessoires pour produits chimiques



Code 0S2347

Support mural pour bidon de détergent

- ▶ Idéal pour éloigner les détergents du sol



Code 0S2559

Support suspendu à base ouverte

- ▶ Idéal pour éloigner les détergents du sol



Fours Produits solides

Gamme innovante de produits chimiques solides pour assurer les meilleures performances de nettoyage pendant tout le cycle de vie de votre four professionnel.

Code 0S2395

▶ **Produit pas encore disponible pour le marché sud Européen**

C22 Tablettes de nettoyage



- ▶ Tablettes de nettoyage efficaces pour les fours avec cycles de lavage intégrés.
- ▶ Formule concentrée efficace à faible dosage.
- ▶ Aucun risque de casse prématurée.
- ▶ Testé intensivement dans les laboratoires Electrolux Professional.
- ▶ Seau de 100 tablettes ; 65 gr. chaque



Code 0S2392

C23 Poudre de nettoyage



- ▶ Poudre de nettoyage efficace pour les fours avec cycles de lavage intégrés.
- ▶ Formule concentrée efficace à faible dosage.
- ▶ Aucun risque de casse prématurée.
- ▶ Testé intensivement dans les laboratoires Electrolux Professional.
- ▶ Seau de 100 sachets ; 65 gr. chaque



Code 0S2393

C24 Poudre enzyme



- ▶ Poudre de nettoyage durable en sachets à usage unique pour fours SkyLine.
- ▶ Détergent professionnel pour fours de nouvelle génération avec système de lavage automatique.
- ▶ Convient à tous les types d'eau.
- ▶ Seau de 100 sachets; 65 gr. chaque.

Code 0S2394

C25 Tablettes de rinçage et détartrage



- ▶ Tablettes de rinçage et de détartrage efficaces pour les fours avec cycles de lavage intégrés.
- ▶ Pour un séchage rapide avec une cavité parfaitement brillante et une chaudière détartrée.
- ▶ Formule concentrée efficace à faible dosage.
- ▶ Aucun risque de casse prématurée.
- ▶ Testé intensivement dans les laboratoires Electrolux Professional.
- ▶ Seau de 50 tablettes ; 30 gr. chaque.



20% de consommation de produits chimiques en moins par rapport aux principaux acteurs du marché

- ▶ Impact environnemental réduit
- ▶ Economie d'argent

Lave-vaisselle

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, vous devez non seulement choisir la bonne machine et faire correspondre le système de traitement de l'eau approprié, mais également sélectionner un détergent et un liquide de rinçage spécifiques. Pour fournir à nos clients la solution la plus adaptée à chaque besoin, nous avons développé deux couples de produits chimiques et un guide de sélection que vous trouverez sur les pages suivantes.

Tous nos produits chimiques pour lave-vaisselle ont des propriétés moussantes contrôlées et ont démontré d'excellents résultats par rapport aux marques commerciales actuellement distribuées.

De plus, en utilisant des produits Electrolux Professional, la durée de vie des verres est prolongée car ils ne sont pas usés par l'agression chimique d'un détergent et d'un produit de rinçage standard (voir les résultats des tests à la page 11).



Pour eau dure

Code 0S2092

C11 Détergent pour lave-vaisselle

- ▶ Formule concentrée pour une consommation réduite
- ▶ Idéal pour tous types de vaisselle : céramique, porcelaine, verre, cristal et métal
- ▶ Son arôme délicat permet de minimiser l'odeur désagréable que l'on retrouve parfois dans les lave-vaisselle
- ▶ Fortement recommandé pour les restaurants préparant du poisson et des fruits de mer
- ▶ Particulièrement adapté aux eaux dures et moyennement dures
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Faible impact environnemental avec une empreinte carbone réduite
- ▶ Engagement de fiabilité sans risque de rupture prématurée des pièces due à l'utilisation de produits chimiques
- ▶ Emballage ergonomique avec bidons de 2 x 5 litres pour une manipulation et un stockage faciles



Pour eau dure

Code 0S2094

C12 Produit de rinçage pour lave-vaisselle

- ▶ Formule concentrée pour une consommation réduite
- ▶ Idéal pour tous types de vaisselle : céramique, porcelaine, verre, cristal et métal
- ▶ Élimine le tartre de la vaisselle, laissant une surface brillante parfaite
- ▶ Réduction du dépôt de calcaire dans l'appareil
- ▶ Garantit une vaisselle propre, sèche et étincelante
- ▶ Résultats de séchage parfaits garantis, sans action manuelle
- ▶ Particulièrement adapté aux eaux dures et moyennement dures
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Produit chimique écologique à faible impact environnemental grâce à l'utilisation de tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Emballage ergonomique avec bidons de 2 x 5 litres pour une manipulation et un stockage faciles



Pour eau douce

Code 0S2093

C13 Détergent Eco pour lave-vaisselle

- ▶ Formule hautement concentrée et écologique sans EDTA, NTA et polyphosphates
- ▶ Idéal pour tout type de vaisselle : céramique, porcelaine, verre, cristal et métaux
- ▶ Particulièrement adapté à l'eau douce
- ▶ Très efficace en cas de résidus d'aliments séchés sur tous types de plats
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Engagement de fiabilité sans risque de rupture prématurée des pièces due à l'utilisation de produits chimiques
- ▶ Produit chimique écologique à faible impact environnemental et empreinte carbone réduite
- ▶ Emballage ergonomique avec bidons de 2 x 5 litres pour une manipulation et un stockage faciles



Pour eau douce


Code 0S2095

C14 Rinse Aid Plus pour lave-vaisselle


- ▶ Formule hautement concentrée pour une consommation réduite avec des tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Résultats de séchage parfaits garantis sans trace ni trace d'eau, sans besoin d'action manuelle
- ▶ Réduction du dépôt de calcaire dans l'appareil
- ▶ Élimine le tartre de la vaisselle, laissant une surface brillante parfaite
- ▶ Particulièrement adapté à l'eau douce
- ▶ Idéal pour tout type de vaisselle : céramique, porcelaine, verre, cristal et métaux
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Produit chimique écologique à faible impact environnemental grâce à l'utilisation de tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Emballage ergonomique avec bidons de 2 x 5 litres pour une manipulation et un stockage faciles

Saviez-vous que vos verres perdent du « poids » à chaque cycle et deviennent de plus en plus fragiles?


Verre à pied (le verre le plus courant)

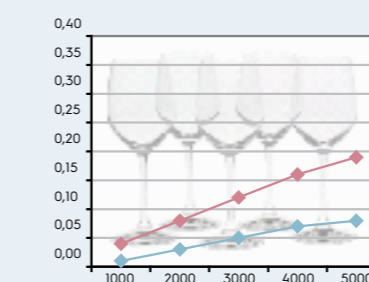

Cristal (verre en cristal courant)



Cristal (verre de meilleure de qualité)



—●— Perte de poids du verre avec les solutions recommandées par Electrolux Professional
—●— Perte de poids du verre avec les produits chimiques standards





















Code 0S2362


C30 Détartrant polyvalent

- ▶ Élimine efficacement les incrustations et le tartre des appareils de lavage et des chaudières de tout équipement professionnel
- ▶ L'utilisation régulière du détartrant multifonction C30 maintient l'équipement toujours efficace, tout en ralentissant l'usure naturelle
- ▶ Grâce à son faible pouvoir moussant, le détartrant multifonction C30 est recommandé pour le nettoyage des chaudières et des équipements avec un dispositif de détartrage automatique
- ▶ Le parfum neutre rend son utilisation plus agréable



La bonne solution

1	2	3	4	5	
Pour laver quoi ?	Dureté de l'eau (°F) *	Traitement de l'eau recommandé	Dureté de l'eau après traitement (°F) *	Détergent à utiliser	
 Verre et cristal	Douce 0 ÷ 7	Rien	Douce 0 ÷ 7	 C13 Détergent Eco pour lave-vaisselle	 C14 Rinse Aid Plus pour lave-vaisselle
	Moy. douce 7 ÷ 15	Pour le cristal, utiliser une déminéralisation totale ou partielle (reportez-vous au tableau de droite pour la solution adaptée à votre machine)		 C11 Détergent pour lave-vaisselle	 C12 Rinse Aid pour lave-vaisselle
	Moy. dure 15 ÷ 25	Pour le cristal, utiliser une déminéralisation totale ou partielle tandis que pour les verres standards, utilisez un adoucisseur d'eau (voir le tableau de droite)			
	Dure / Très dure 25 ÷ 45	Pour les verres standard, utilisez un adoucisseur d'eau tandis que pour les cristaux, utilisez un adoucisseur d'eau avec osmoseur (voir le tableau de droite)			
 Tasses et mugs	Douce 0 ÷ 7	Rien	Douce 0 ÷ 7	 C13 Détergent Eco pour lave-vaisselle	 C14 Rinse Aid Plus pour lave-vaisselle
	Moy. douce 7 ÷ 15				
	Moy. dure 15 ÷ 25	Déminéralisation totale ou partielle (voir le graphique de droite pour le choix de la bonne solution pour votre machine)		 C11 Détergent pour lave-vaisselle	 C12 Rinse Aid pour lave-vaisselle
	Dure / Très dure 25 ÷ 45	Adoucisseur d'eau (reportez-vous au tableau de droite pour la solution adaptée à votre machine)			
 Assiettes et couverts	Douce 0 ÷ 7	Rien	Douce 0 ÷ 7	 C13 Détergent Eco pour lave-vaisselle	 C14 Rinse Aid Plus pour lave-vaisselle
	Moy. douce 7 ÷ 15				
	Moy. dure 15 ÷ 25	Adoucisseur d'eau (reportez-vous au tableau de droite pour la solution adaptée à votre machine)		 C11 Détergent pour lave-vaisselle	 C12 Rinse Aid pour lave-vaisselle
	Dur e/ Très dure 25 ÷ 45				
 Inox et acier	Douce 0 ÷ 7	Rien	Douce 0 ÷ 7	 C13 Détergent Eco pour lave-vaisselle	 C14 Rinse Aid Plus pour lave-vaisselle
	Moy. douce 7 ÷ 15				
	Moy. dure 15 ÷ 25			 C11 Détergent pour lave-vaisselle	 C12 Rinse Aid pour lave-vaisselle
	Dure / Très dure Hard 25	Adoucisseur d'eau (reportez-vous au tableau de droite pour la solution adaptée à votre machine)			

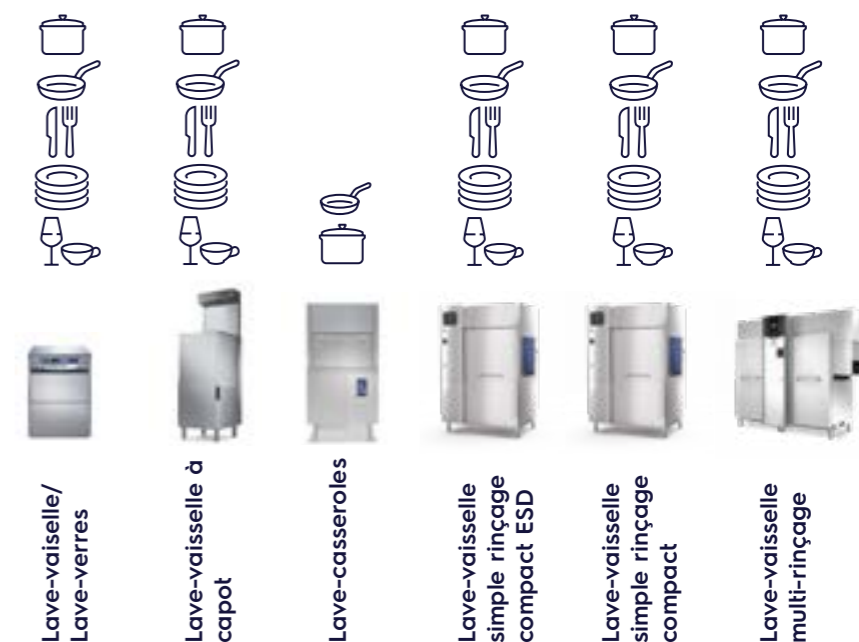

Manuel de dureté de l'eau	OS1074 (froid) 8 l avec bypass	OC1903 (froid) 8 l avec bypass	OS1076 (froid) 12 l avec bypass	860412 (froid) 12 l avec bypass	860430 (froid) 20 l	860413 (froid) 8 l	OS1946 (froid) 8 l	OS1079 (froid) 8 l	002454 (froid) 8 l	Adoucisseur d'eau automatique	OS1083 (froid) 12 l	865495 (chaud) 12 l	OS1089 (froid) 24 l	PNC 865284 2x13 l (froid) + 12 l (chaud et froid)	865284 (chaud et froid) 12 l	Déminéralisation partielle	864017 (chaud et froid)	Déminéralisation totale	864367 (chaud et froid)	864388	Osmoseur	865494 (chaud et froid - WS ou froid RO)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SpeeDelight

Code 0S2292

C41 Rapid Grease pour SpeeDelight



- ▶ Formule spécialement développée pour une utilisation avec le SpeeDelight
- ▶ Meilleures performances de nettoyage à haute température, protection du verre, du silicium et de l'acier inoxydable
- ▶ Produit chimique sans danger pour les aliments
- ▶ Rend le nettoyage quotidien plus facile et plus rapide, en éliminant tous les types de résidus carbonisés
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Engagement de fiabilité sans risque de rupture prématurée des pièces due à l'utilisation de produits chimiques
- ▶ 6 bouteilles de 1 litre avec buse pratique, comprend un spray de pulvérisation supplémentaire
- ▶ Engagement de sécurité avec QR code pour le téléchargement immédiat de la fiche de données de sécurité

Dégraissant

Code 0S1841

C40 Dégraissant pour les surface chaudes



- ▶ Recommandé pour les plateaux à frire et les moules à braiser avec des surfaces en acier doux ou chromées
- ▶ Meilleures performances de nettoyage à haute température (165°C - 175°C), sans endommager les surfaces de cuisson
- ▶ Produit chimique sans danger pour les aliments
- ▶ Rend le nettoyage quotidien plus facile et plus rapide, en éliminant tous les types de résidus carbonisés
- ▶ Élimine le risque de contamination croisée des aliments
- ▶ Testé intensivement sur le terrain par des experts et des clients
- ▶ Engagement de fiabilité sans risque de rupture prématurée des pièces due à l'utilisation de produits chimiques
- ▶ Emballage composé de 6 bouteilles de 1 litre avec buse pratique, comprend un spray de pulvérisation supplémentaire
- ▶ Engagement de sécurité avec QR code pour le téléchargement immédiat de la fiche de données de sécurité



Tutorial vidéo



Suivez le chemin du nettoyage avec Electrolux Professional

Regardez le tutorial vidéo Nettoyage SpeeDelight

Tutorial vidéo



Suivez le chemin du nettoyage avec Electrolux Professional





Produits pour la blanchisserie

Sommaire

lagoon® Advanced Care
Laveuses & séchoirs

page 18
page 20

lagoon® Advanced Care

Electrolux Professional lance le système lagoon® Advanced Care : délicat pour les tissus, respectueux de l'environnement et révolutionnaire pour l'entreprise. Le système lagoon® Advanced Care permet d'opérer le nettoyage humide avec moins de temps de processus, une productivité plus élevée et une manipulation sans défaut du nettoyage à sec.

Imaginez ... pouvoir offrir d'excellents résultats de nettoyage de manière vraiment durable.



Code 0W7095 - PNC 432731085 (bidon 20 litres) / Code 0W7096 - PNC 432731086 (bidon 10 litres)

W01 - lagoon® Sensitive Detergent

Détergent à utiliser dans le nettoyage humide professionnel, avec les programmes de nettoyage humide Electrolux Professional lagoon® appropriés et avec W03 - lagoon® Sensitive Conditioner.



Code 0W7099 - PNC 432731089 (bidon 20 litres) / Code 0W709A - PNC 432731090 (bidon 10 litres)

W02 - lagoon® Delicate Detergent

Détergent à utiliser dans le nettoyage humide professionnel. Avec les programmes de nettoyage humide Electrolux Professional lagoon® appropriés pour fibres mixtes et avec W03 - lagoon® Sensitive Conditioner. Convient pour le lavage des textiles colorés à 40°C.



Code 0W7097 - PNC 432731087 (bidon 20 litres) / Code 0W7098 - PNC 432731088 (bidon 10 litres)

W03 - lagoon® Sensitive Conditioner

Conditioner pour une utilisation dans le nettoyage humide professionnel. Avec les programmes de nettoyage humide Electrolux Professional lagoon® appropriés et avec W01 - lagoon® Sensitive Detergent pour fibres délicates. Convient aux tissus robustes avec le détergent délicat W02 - lagoon®.

Gamme complète de détergents intelligents pour des résultats de nettoyage sans précédent.

Agents de pré-traitement



Code 0W709B - PNC 432731091
(1 pack of 2 bidons de 5 litres)

A01 - lagoon® Pre-treatment

Agent de pré-brossage doux universel pour une utilisation dans le nettoyage humide professionnel. Peut être appliqué en prétraitement sur tout type de fibres.



Code 0W7Q1A - PNC 432731148
(1 pack de 1 bidon de 10 litres)

A03 - lagoon® Leather Care

Huile revitalisante pour restaurer l'aspect naturel du cuir avec un effet nourrissant et adoucissant tout en équilibrant la couleur.



Code 0W709C - PNC 432731092
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5 litres)
Code 0W709G - 432731096
(1 pack de 2 bidons de 5 litres)

P02 - lagoon® Tannin Stain Remover

Agent de pré-détachant pour une utilisation dans le nettoyage humide professionnel. A appliquer en prétraitement sur les taches causées par les fruits, le café, le thé, le vin rouge et l'herbe.



Code 0W709F - PNC 432731095
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5 litres)

P04 - lagoon® Ink Remover

Agent de pré-détachant pour une utilisation dans le nettoyage humide professionnel. À appliquer en prétraitement sur les taches synthétiques, les taches causées par les encres, les adhésifs, les laques, les peintures



Code 0W709K - PNC 432731099
(1 pack de 2 bidons de 5 litres)

A02 - lagoon® Colour Transfer Reducer

Agent de fixation et de nivellement des couleurs pour les colorants directs sur les textiles. Aide à réduire le risque de transfert de couleur dans les programmes de nettoyage humide Electrolux Professional lagoon®.



Code 0W709E - PNC 432731094
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5 litres)
Code 0W709J - PNC 432731098
(1 pack de 2 bidons de 5 litres)

P01 - lagoon® Protein Stain Remover

Agent de pré-détachant pour une utilisation dans le nettoyage humide professionnel. À appliquer en prétraitement sur les taches causées par le sang, l'œuf, le lait, les vomissures et



Code 0W709D - PNC 432731093
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5 litres)
Code 0W709H - PNC 432731097
(1 pack de 2 bidons de 5 litres)

P03 - lagoon® Grease Remover

Agent de pré-détachant pour une utilisation dans le nettoyage humide professionnel. A appliquer en prétraitement sur les taches causées par les cires, les vernis, les huiles, les graisses et le maquillage.

Code 0W7LLV - PNC 432731110

Kit de démarrage

Contient 4x0.5L de P01, P02, P03, P04
La solution parfaite pour avoir la chance de tester nos produits



Code 0W7RW6 - PNC 432731156

lagoon® Leather Care Kit de démarrage

Le kit se compose de tous les outils qui assurent le traitement de base et avancé des textiles en cuir dans le processus de nettoyage lagoon® Advanced Care

Laveuses & séchoirs

La nouvelle gamme de détergents pour blanchisserie a été développée pour offrir une qualité, une sécurité et une efficacité élevées garantissant un faible impact environnemental grâce à une réduction de la pollution de l'eau, des déchets et de la consommation d'énergie par rapport aux produits standards sur le marché. L'engagement d'Electrolux Professional est garanti par la certification **ECOLABEL** et **NORDIC SWAN**.



Utiliser notre gamme de produits **NORDIC SWAN**, c'est assurer un nettoyage efficace avec la garantie d'un processus durable du choix des matières premières aux tests de performance, certifié par une procédure d'audit externe.

Le **Nordic Swan Ecolabel** est le label écologique officiel des pays nordiques, un outil pratique volontaire et positif pour les consommateurs pour les aider à choisir activement des produits respectueux de l'environnement. Le label écologique Nordic Swan est un système d'étiquetage écologique ISO 14024 de type 1 et est un organe de contrôle tiers. Les produits portant le label écologique Nordic Swan répondent à des exigences environnementales et souvent climatiques extrêmement élevées.

La perspective du cycle de vie du produit est analysée, c'est-à-dire l'impact du produit sur l'environnement, de la matière première aux déchets. Des critères sont également fixés en ce qui concerne la qualité, les aspects sanitaires et les performances / fonctionnalités. Chaque groupe de produits a des exigences de critères généraux primordiaux ainsi que des exigences spécifiques au produit.



Code 0W7RBB - PNC 432131139 (sac de 15 kg)

L01 - Blanchisserie Eco Powder

Détergent en poudre haute performance permettant un nettoyage parfait avec une dose minimale. Élimine la graisse et les taches en protégeant les tissus et les couleurs. Légèrement parfumé.



Code 0W7RBC - PNC 432731140 (bidon de 20 litres)

L02 - Blanchisserie Eco Wash

Détergent liquide pour tout le linge, à forte efficacité même à 30°C et à faibles doses. Respecte les fibres textiles et les couleurs en leur redonnant le lustre d'origine.



Code 0W7RBF - PNC 432731143 (bidon de 20 litres)

L03 - Blanchisserie Eco Booster

En cas de sol difficile et en présence d'eau dure / très dure, L03 Laundry Eco Booster garantit des performances de haut niveau. À utiliser en combinaison avec les détergents L01 ou L02.



Code 0W7RBD - PNC 432731141 (bidon de 20 litres)

L04 - Blanchisserie Eco Bleach

Nouvelle génération d'agent de blanchiment, efficace même à 30°C tout en préservant la qualité des textiles et les couleurs.



Code 0W7RBE - PNC 432731142 (bidon de 20 litres)

L05 - Blanchisserie Eco Softener

Adoucissant légèrement parfumé pour textiles agréables, repassage facile et sans résidus d'électricité statique.



Code 0W7RBG - PNC 432731144 (bidon de 20 litres)

L06 - Blanchisserie Swan Wash

Détergent puissant pour les taches les plus tenaces. Détergent alcalin sans phosphate ni silicate pour une excellente élimination des taches. Efficace même sur les vêtements de travail.



Code 0W7RBH - PNC 432731145 (bidon de 20 litres)

L07 - Blanchisserie Swan gentle Wash

Détergent pour les taches les plus tenaces. Détergent liquide pour tous types de tissus même colorés. Excellentes propriétés d'élimination des salissures et des taches. Empêche le «grisonnement» des tissus.



Code 0W7RBI - PNC 432731146 (bidon de 20 litres)

L08 - Blanchisserie Swan Bleach

Eau de Javel à base peracétique. Fournit des performances de blanchiment exceptionnelles. Agit également comme un neutralisant d'alcalinité pour ramener vos tissus à un pH neutre.



Code 0W7RBJ - PNC 432731147 (bidon de 20 litres)

L09 - Blanchisserie Swan Softener

Adoucissant pour tous les textiles. Effet adoucissant optimal, également à des temps de cycle courts ; diminue l'électricité statique. Assure un séchage rapide pour des textiles faciles à repasser.

Maintenez une expérience de séchage de haut niveau avec un nettoyage périodique de votre sèche-linge grâce à un processus de détartrage rapide et facile permettant le contrôle de l'humidité résiduelle et en veillant également à éliminer tout résidu éventuel de savon / assouplissant qui pourrait rester.



Code 0S2394


C25 Tablettes de rinçage et détartrage

La combinaison parfaite d'acide citrique (Acidum citricum) avec notre formule dédiée assure une élimination parfaite de tout résidu de calcaire et/ou de savon et d'adoucissant. Dissoudre 1 tablette dans 1 litre d'eau et rincer le sèche-linge. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le **tampon à récurer** (0W7PM8)



Répondre aux exigences de l'**ECOLABEL EUROPÉEN**, c'est respecter un cahier des charges très strict sur les matières premières, des critères de performance élevés et une démarche environnementale rigoureuse.

Le label écologique de l'UE vous aide à identifier les produits et services qui ont un impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la production, l'utilisation et l'élimination. Reconnu dans toute l'Europe, le label écologique de l'UE est un label promouvant l'excellence environnementale sur laquelle on peut faire confiance. Vous fournir une gamme complète de produits comprenant des détergents, des booster, des adoucissants et des javellisants reflète un engagement fort sur l'ensemble du processus.

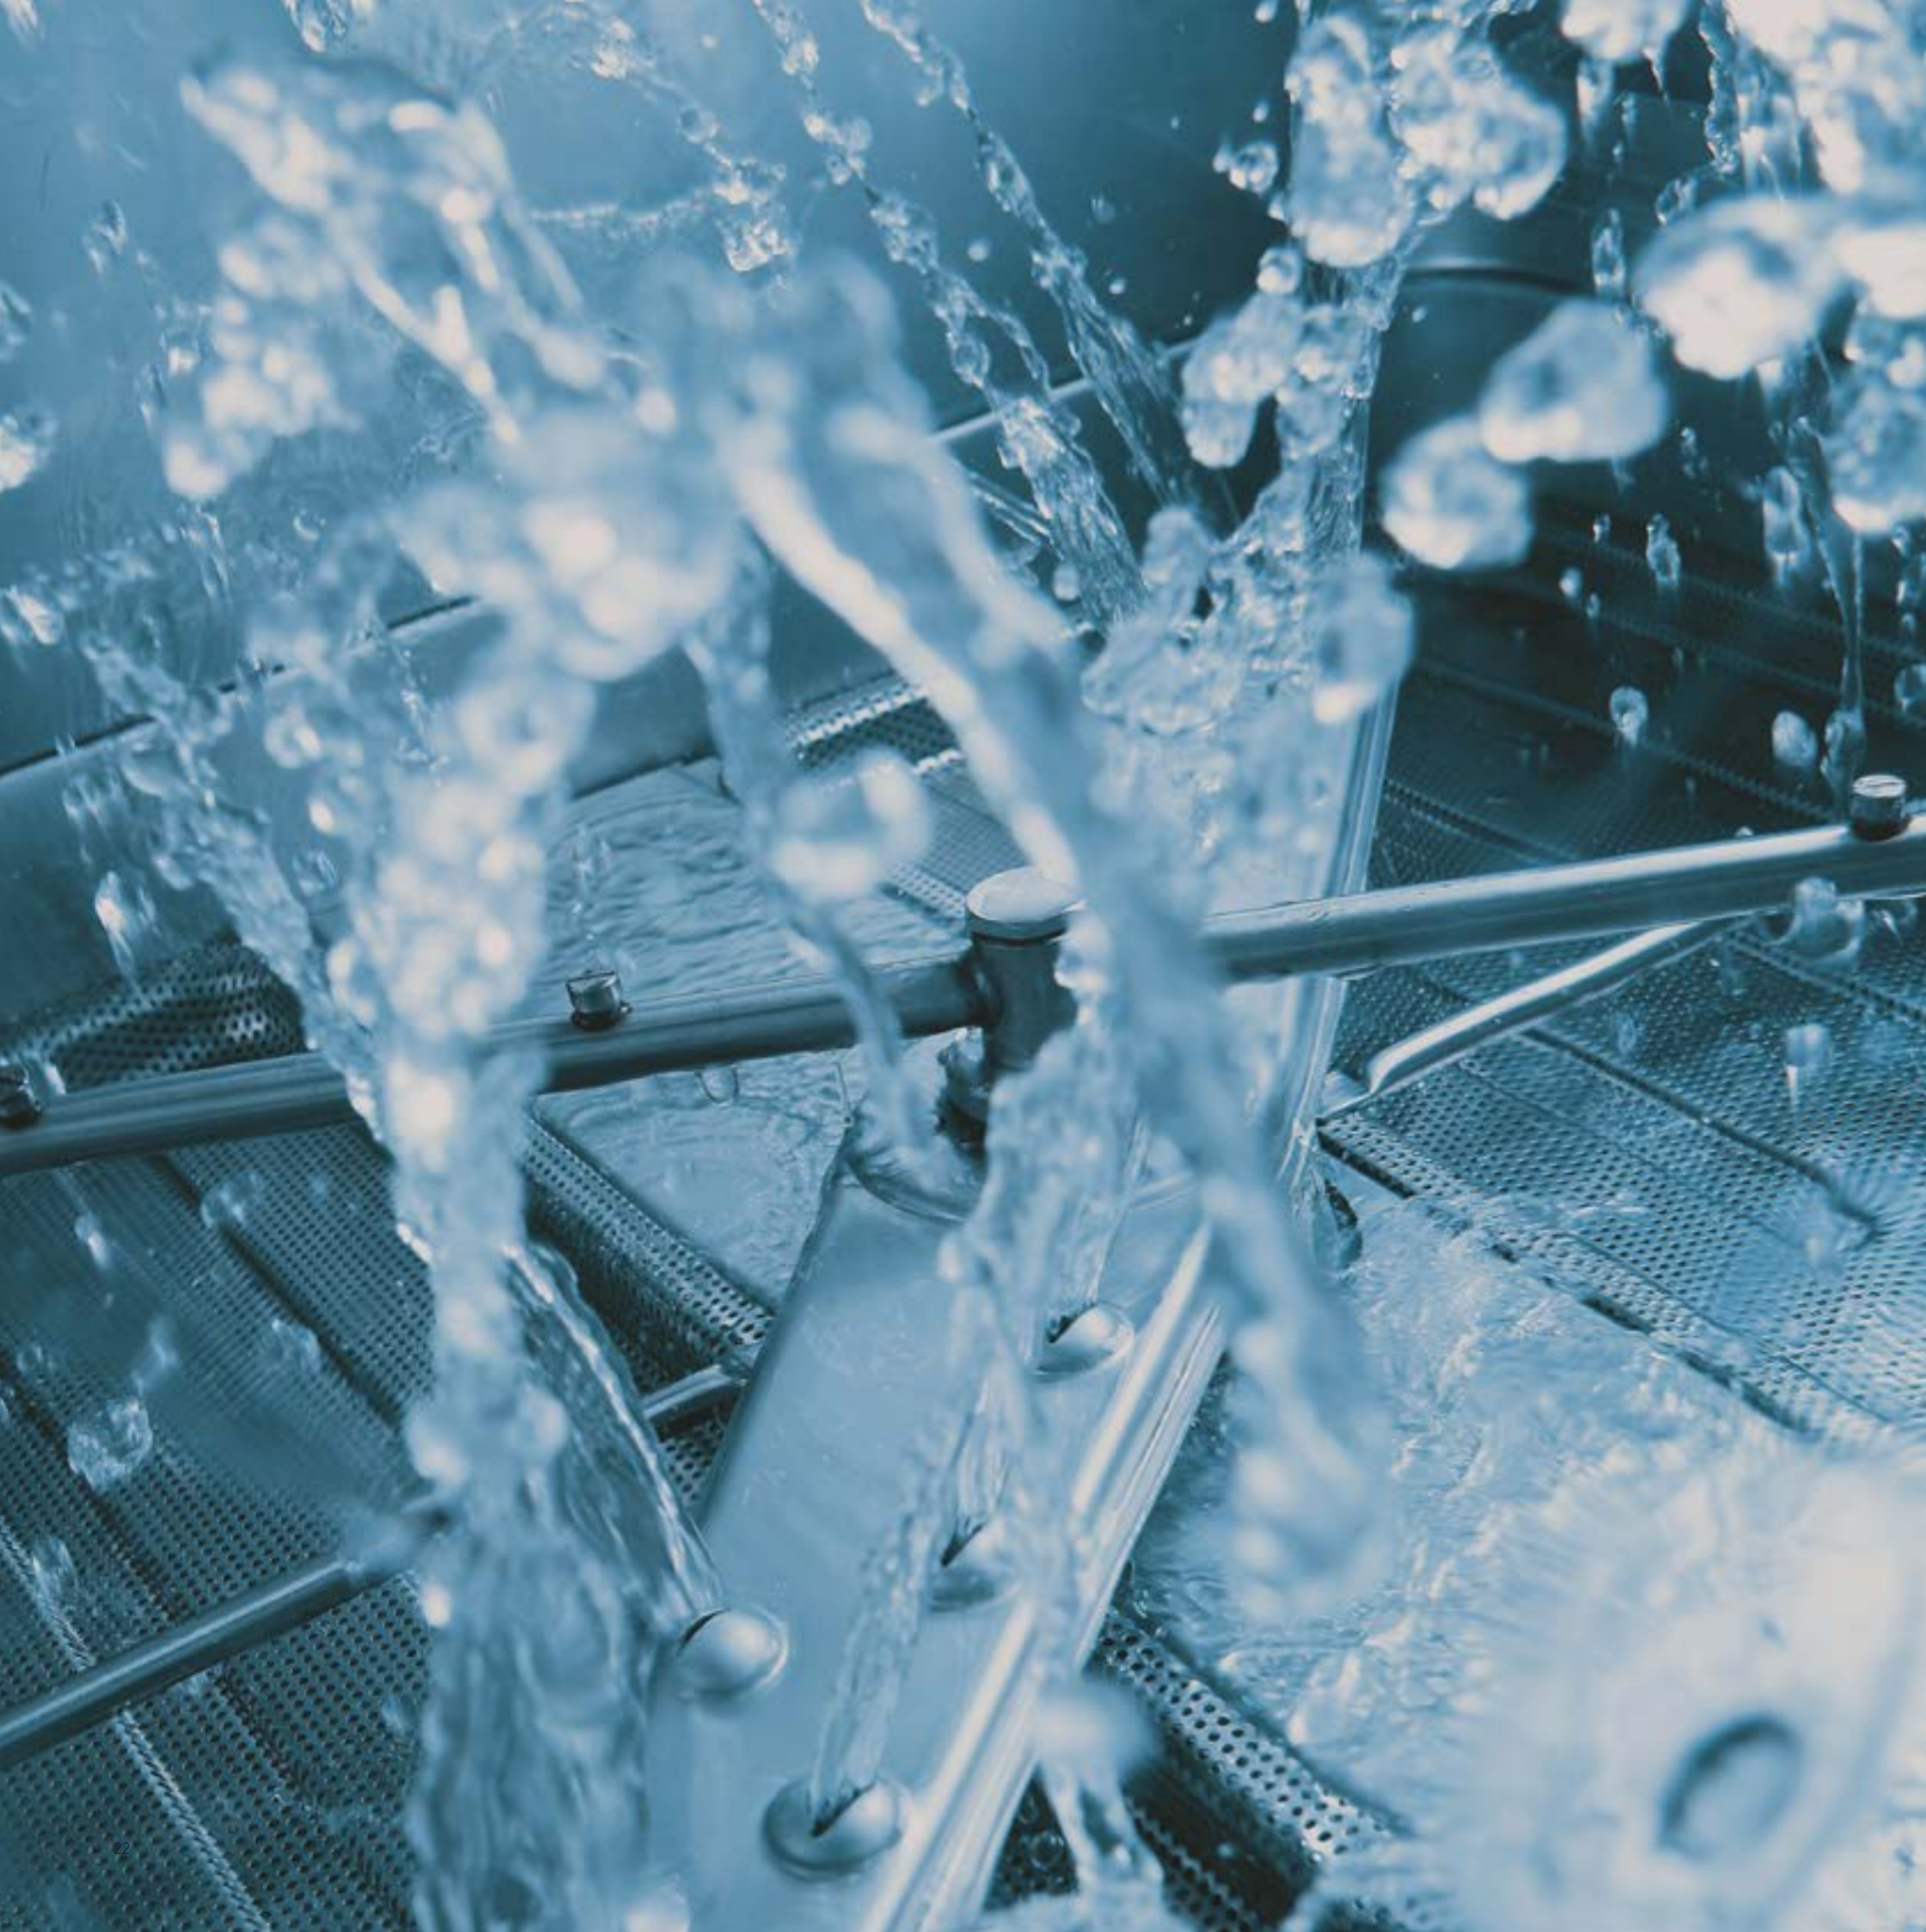

Produits de détartrage

Sommaire

C30 Détartrant polyvalent page 24
C25 Tablettes rinçage et détartrage page 25

Produits de détartrage



Code 0S2362 (1 pack de 2 bidons de 5 litres)

C30 Détartrant polyvalent

- ▶ Élimine efficacement les incrustations et le tartre des appareils de lavage et des chaudières de tout équipement professionnel.
- ▶ L'utilisation régulière du détartrant multifonction C30 maintient l'équipement toujours efficace, tout en ralentissant l'usure naturelle.
- ▶ Grâce à son faible pouvoir moussant, le détartrant multifonction C30 est recommandé pour le nettoyage des chaudières et des équipements avec un dispositif de détartrage automatique.
- ▶ Le parfum neutre rend son utilisation plus agréable.

Prenez soin de vos appareils en garantissant de meilleures performances et une meilleure longévité avec des produits constructeur



Code 0S2394

C25 Tablettes rinçage et détartrage



- ▶ Tablettes de rinçage et de détartrage efficaces pour les fours avec cycles de lavage intégrés.
- ▶ Dissoudre 1 tablette dans 1 litre d'eau pour détartrer le tambour du sèche-linge.
- ▶ Pour un séchage rapide avec une cavité parfaitement brillante et une chaudière détartrée.
- ▶ Formule concentrée efficace à faible dosage.
- ▶ Aucun risque de casse prématurée.
- ▶ Testé intensivement dans les laboratoires Electrolux Professional.
- ▶ Sceau de 50 tablettes ; 30 gr. chaque.

Le nouveau détartrant solide pour four peut être utilisé pour le détartrage professionnel du tambour du sèche-linge





Traitement de l'eau

Sommaire

Adoucisseurs d'eau automatiques	page 28
Adoucisseurs d'eau manuels	page 31
Consommables adoucisseurs d'eau	page 32
Traitement de l'eau	page 33
Traitement de l'eau avec système d'osmoseur	page 38

Fournir le bon traitement de l'eau pour :

- ▶ Eviter le risque d'altérer le goût et l'apparence de vos aliments
- ▶ Réduire l'accumulation de tartre, donc le décaulage est moins fréquent, ce qui permet des économies supplémentaires sur les coûts d'exploitation
- ▶ Prolonger la durée de vie de votre appareil
- ▶ Garantir des coûts de maintenance réduits

Electrolux Professional vous propose de vérifier la qualité de votre eau afin de choisir la bonne solution de traitement de l'eau :

- ▶ Adoucisseur d'eau à haute concentration de calcium
- ▶ Nanofiltre à eau ou filtre à osmoseur pour une concentration élevée de calcium et de chlore

Adoucisseurs d'eau automatiques

Adoucisseurs automatiques avec valve ALIA



Code produit	Cylindre AISI 304	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel	Sel pour régénérer. cycle	Energie	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS1945	5 litres	3,5 litres	1500 l/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30°C	230x360x515 mm
OS1946	8 litres	5,6 litres	1500 l/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30°C	250x460x540 mm
OS1947	12 litres	8,5 litres	1500 l/h	25 kg	1,5 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30°C	285x405x595 mm

Adoucisseurs automatiques GIX TIMED avec Autotrol soupape 255 Logix 740



Code produit	Cylindre AISI 304	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel	Sel pour régénérer. cycle	Energie	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS2457	5 litres	3,5 litres	1500 l/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	230x385x515 mm
OS1079	8 litres	5,6 litres	1500 l/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	245x450x540 mm
002454* pnc 921305	8 litres	5,6 litres	1500 l/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	245x450x540 mm
OS2458	12 litres	8,5 litres	1500 l/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	285x425x650 mm

* Adoucisseur d'eau revêtu de panneaux en acier inoxydable

Quantité d'eau adoucie basé sur la dureté

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS1945 / OS2457	1050	700	525	420	350
OS1946 / OS1079 / 002454	1680	1120	840	672	560
OS1947 / OS2458	2520	1680	1260	1008	840

Adoucisseurs d'eau automatiques

Adoucisseurs automatiques Armoire TIMED avec vanne Autotrol 255 Logix 740



Code produit	Cylindre en fibre de verre	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel	Sel pour régénérer. cycle	Energie	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS1083	12 litres	8,5 litres	1500 lt/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	320x500x660 mm
OS1089	24 litres	17 litres	1500 lt/h	50 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	320x500x1120 mm

Quantité d'eau adoucie basé sur la dureté

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS1083	2520	1680	1260	1008	840
OS1089	5040	3360	2520	2016	1680

Adoucisseurs automatiques GRANDE SÉRIE VOLUMÉTRIE avec vanne Autotrol 255 Logix 760



Code produit	Cylindre en fibre de verre	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel	Sel pour régénérer. cycle	Energie	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS2459	50 litres 10"x44"	35 litres	1500 l/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø271x1300mm Sel: Ø541x810mm
OS2460	84 litres 13"x44"	59 litres	1500 l/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø360re300mm Sel: Ø541x810mm

Quantité d'eau adoucie basé sur la dureté

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS2459	10500	7000	5250	4200	3500
OS2460	17640	11760	8820	7056	5880

Adoucisseurs d'eau automatiques

Adoucisseurs automatiques
LARGE SÉRIE PERFORMA VOLUMÉTRIC
avec vanne Autotrol 268 Logix 760



Cylindre Sel

Code produit	Cylindre en fibre de verre	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel	Sel pour régénérer. cycle	Energie	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS2461	24 litres 8"x35"	17 litres	4000 l/h	80 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø219x1060mm Sel: Ø480x660mm
OS2462	50 litres 10"x44"	35 litres	4000 l/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø271x1300mm Sel: Ø541x810mm
OS2463	84 litres 13"x44"	59 litres	4000 l/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø360x1300mm Sel: Ø541x810mm

Adoucisseurs automatiques
LARGE SERIES PERFORMA TIMED
avec vanne Autotrol 268 Logix 740



Cylindre Sel

Code produit	Cylindre en fibre de verre	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel	Sel pour régénérer. cycle	Energie	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS2464	24 litres 8"x35"	17 litres	4000 l/h	80 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø219x1060mm Brine: Ø480x660mm
OS2325	50 litres 10"x44"	35 litres	4000 l/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø271x1300mm Sel: Ø541x810mm
OS2326	84 litres 13"x44"	59 litres	4000 l/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	Cylindre: Ø360x1300mm Sel: Ø541x810mm

Quantité d'eau adoucie basé sur la dureté

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO3	200	300	400	500	600
OS2461 / OS2464	5040	3360	2520	2016	1680
OS2462 / OS2325	10500	7000	5250	4200	3500
OS2463 / OS2326	17640	11760	8820	7056	5880

Adoucisseurs d'eau manuels

Adoucisseurs d'eau manuels



Code produit	Cylindre AISI 304	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel pour cycle de régénération	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OC1903	8 litres	5,6 litres	1000 l/h	1,0 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x400 mm
OS0330	12 litres	8,4 litres	1000 l/h	1,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x515 mm
OS0329	20 litres	14 litres	1000 l/h	2,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x900 mm

Adoucisseurs d'eau manuels "by pass"



Code produit	Cylindre AISI 304	Résines cationiques pour cylindre	Débit max	Sel pour cycle de régénération	Conn. eau	Pression min/max	Temp. eau	LxPxH
OS1074	8 litres	5,6 litres	1000 l/h	1,0 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x400 mm

Quantité d'eau adoucie basé sur la dureté

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO3	200	300	400	500	600
OC1903 / OS1074	1680	1120	840	672	560
OS0330 / OS1076	2520	1680	1260	1008	840
OS0329	4200	2800	2100	1680	1400

Consommables adoucisseurs d'eau

Traitement de l'eau

Purity C Quell ST



OL1140
Filtre à eau NK111
avec cartouche enroulée
50µm. Recommandé pour les
adoucisseurs d'eau manuels.
Ø 5", accouplement 3/8" G

OL1141
Filtre à eau NK112
avec cartouche enroulée
50µm. Recommandé pour les
adoucisseurs d'eau manuels.
Ø 5", accouplement 3/4" G

OS1027



OS1027
Cartouche wound 5" 50µm
Ø 61 H 127 mm
pour OL1140 et OL1141

OS2250
Cartouche bloc carbone 5µm
pour OL1140 et OL1141



OS2165
Sel pour adoucisseur d'eau
Sac de 25 kg



OS1090
Désinfectant en résine
pour adoucisseurs d'eau
automatiques
► Dispositif de désinfection de
résine pour vanne Autotrol 255
Logix avec alarme de sel
► Adoucisseurs d'eau
codes OS1079-OS1083-OS1089



OS1701
Kit de dureté carbonatée totale



002453
Désinfectant en résine
pour adoucisseur d'eau



005480



OS1423
Filtre complet NK223C
avec cartouche de bloc de
carbone 5µm.
Recommandé pour les
adoucisseurs d'eau manuels.
Ø 9, accouplement 1/2" G m/f

OS1029
Cartouche wound 9" 50µm
Ø 61 H 247 mm
pour OS1423

005480
Cartouche bloc carbone 5µm
pour OS1423



Résine cationique
convient à tous les adoucissants
avec utilisation de résine, de toute
capacité

OS2191
Paquet de 5 kg (6,14 litres)

OS2192
Paquet de 10 kg (12,28 litres)

OS0333
Paquet de 25 kg (30,71 litres)



OS2245
Testeur électronique étanche
pH/EC/TDS- échelle EC/TDS
basse

Instrument étanche de poche
pour:
- pH / EC / TDS / (3999 µS / cm,
2000
ppm)
- température 0:60 ° C
- échelle EC / TDS faible

Corps étanche flottant
Electrode pH remplaçable avec
fibre renouvelable
jonction avec un grand écran
avec deux niveaux de lecture
et arrêt automatique en cas
d'inactivité.



L'instrument est livré avec un
capot protecteur, une clé de
remplacement d'électrode, des
piles et des instructions.
40 x 26 mm
Poids : 100 g



OS1628
Purity C 150 Quell ST System
- Capacité 2408 l à 10°dH avec
bypass 40% (machines à café)
- Capacité 1656 l à 10°dH avec
bypass 10% (fours)
- température de travail. 4°C à
30°C
- pression min / max 2-8,6 bar
- Connexions tête 3/8"
- dim. Ø117x417h, complet avec
débitmètre numérique (OS2555),
test de dureté de l'eau (OS1701) et
tête avec bypass (OS1638)



OS1629
Purity C 300 Quell ST System
-Capacité 4000 l à 10°dH avec
bypass 40% (machines à café)
- Capacité 2750 l à 10°dH avec
bypass 10% (fours)
- température de travail. 4°C à
30°C
- pression min/max 2-8,6 bar
- Connexions tête 3/8"
- dim. Ø125x464h, complet avec
débitmètre numérique (OS2555),
test de dureté de l'eau (OS1701) et
tête avec bypass (OS1638)



OS1630
Purity C 500 Quell ST system
- Capacité 6800 l à 10°dH avec
bypass 40% (petits déjeuners)
- Capacité 4675 l à 10°dH avec
bypass 10% (fours)
- température de travail. 4°C à
30°C
- pression min / max 2-8,6 bar
- Connexions tête 3/8"
- dim. Ø149x553h, complet avec
débitmètre numérique (OS2555),
test de dureté de l'eau (OS1701) et
tête avec bypass (OS1638)



OS1631
Purity C 1100 Quell ST System
- Capacité 11500 l à 10 °dH avec
bypass 40% (petits déjeuners)
- Capacité 7906 l à 10°dH avec
bypass 10% (fours)
- température de travail. 4°C à 30°C
- pression min / max 2-8,6 bar
- Connexions tête 3/8"
- dim. Ø184x553h, complet avec
débitmètre numérique (OS2555), test
de dureté de l'eau (OS1701) et tête
avec bypass (OS1638)

Traitement de l'eau

Purity C Quell ST Accessoires système et cartouches de remplacement



OS1054
Cartouche
Purity C 150 Quell ST



OS1056
Cartouche
Purity C 500 Quell ST

OS1055
Cartouche
Purity C 300 Quell ST

OS1708
Cartouche
Purity C 1100 Quell ST



OS1892
Service cartridge Purity C
Pour le nettoyage, la désinfection
et le détartrage de l'équipement
directement lié.
Ø 125 mm - H 233 mm
capacité maximale de la
cartouche 0,5 l
pression de service 0,5-8,6 bar
temp. entrée d'eau 4-30°C
La cartouche n'inclut pas le
tête OS1638



OS2555
Compteur de litres volumétrique
numérique
Débitmètre 10-100A
débit 10-100 l / h
temp. 4°C à 30°C
max 8 bar
indique les litres restants de la
filtration
le système peut traiter.
Alimenté par pile



OS1638
Tête avec bypass
Variable 0% -70%
et vannes de rinçage
connexions mâles 3/8 "



OS2132
Cartouche
Filtre Pureté C 1000 AC
Idéal pour les distributeurs
automatiques de boissons froides
et chaudes

OS2123
Brita PURITY C reduction kit
3/4"-3/8"
Lot de 2 pièces

OS2226
Lot de 20 cartridges
Purity C 1000 AC

Traitement de l'eau

Purity STEAM



OS1632
Filtre Purity STEAM 450
avec système de compteur
MDU-litre inclus
Capacité 3680 l à 10°dH avec
bypass en pos.1
Temp de travail. 4°C à 30°C
presse max. 6,9 bar
Connexions de la tête d'entrée /
sortie
G1 "- G3 / 4"
faible. Ø249x408h



OS1633
Filtre Purity STEAM 600
avec système de compteur
MDU-litre inclus
Capacité 5771 l à 10°dH avec
bypass en pos.1
Temp de travail. 4°C à 30°C
presse max. 6,9 bar
Connexions de la tête d'entrée /
sortie
G1 "- G3 / 4"
faible. Ø249x520h



OS1634
Filtre Purity STEAM 1200
avec système de compteur
MDU-litre inclus
Capacité 10800 l à 10 ° dH avec
bypass en pos.1
Temp de travail. 4 ° C à 30 ° C
presse max. 6,9 bar
Connexions de la tête d'entrée /
sortie
G1 "- G3 / 4"
faible. Ø249x550h

Accessoires du système Purity STEAM et cartouches de remplacement

OS1635



OS1635
Cartouche Purity STEAM 450

OS1636
Cartouche Purity STEAM 600

OS1637
Cartouche Purity STEAM 1200

Traitement de l'eau

Purity C STEAM pour four



OS2491
Kit PURITY C 500 STEAM
complet avec cartouche (OS2490)
et tête (OS2489)



OS2492
Kit PURITY C 1100 STEAM
complet avec cartouche (OS2488)
et tête (OS2489)

Accessoires Purity C STEAM pour fours et cartouches de remplacement



OS2490
Cartouche PURITY C 500 STEAM



OS2489
Tête PURITY C STEAM
3/8" M

OS2488
Cartouche PURITY C 1100 STEAM



OS1701
Kit de dureté carbonatée totale

Traitement de l'eau

Purity Clean et Clean Extra



OS0801
Système de filtration
PURITY 1200 CLEAN
avec déminéralisation PARTIELLE
y compris la cartouche filtrante.
Connexions : entrée G1" - sortie
G3 / 4"
Pression d'entrée min./max: 2-6
bar
Température de travail 4°-60°C
Capacité: 13.000 l à 10° KH



OS0803
Système de filtration
PURITY 1200 EXTRA
avec déminéralisation TOTALE
y compris la cartouche filtrante.
Connexions: entrée G1" - sortie
G3 / 4"
Pression d'entrée min./max: 2-6
bar
Température de travail 4°-60°C
Capacité: 5.000 l à 10 ° KH

Purity CLEAN et CLEAN EXTRA - Accessoires système et cartouches de remplacement



OS0802
Cartouche PURITY 1200 CLEAN



OS0804
Cartouche
PURITY 1200 CLEAN EXTRA



OS2555
Compteur de litres volumétrique
numérique
Débitmètre 100-100A
débit 10-100 l / h
temp. 4°C - 30°C max 8 bar
Indique les litres restants que le
système de filtration peut traiter
Alimenté par pile



OS1223
Tête pour
Purity CLEAN et CLEAN EXTRA
avec bypass

OS2556
Compteur de litres volumétrique
numérique
Débitmètre 100-700A
débit 100-700 l/h

Purity AquaQuell System accessoires et cartouches de remplacement

OS0797



OS0797
Cartouche Purity AquaQuell 450

OS0798
Cartouche Purity AquaQuell 600

OS0683
Cartouche Purity AquaQuell 1200

Traitement de l'eau avec système d'osmose

Systeme de filtration par osmoseur avec chaudiere atmospherique



OS1822
Filtre osmoseur
 tension d'alimentation :
 220 à 240 V / 1N ph / 50/60 Hz
 consommation d'énergie 0,18kw
 pression de l'eau d'alimentation:
 1 - 4 bar
 température de l'eau de
 alimentation: 5-35°C
 dimensions du tuyau d'arrivée
 d'eau: 3/4 "



OL1140
Filtre à eau NK111
 avec cartouche enroulée
 50µm. Recommandé pour les
 adoucisseurs d'eau manuels. Ø5 ",
 accouplement 3/8" G

OS2250
Cartouche bloc carbone 5µm
 pour OL1140 et OL1141

OPRAH2
Roue pour filtre à osmoseur
 Set de 4 pièces



OS1821
**Cartouche filtrante de
 remplacement**
 pour osmoseur



OS1826
Tête avec support mural



OPRY39
Conteneur
 pour membrane filtrante 3012
 connexion 1/4 " - 3/8"
 (membrane non incluse)



OS1848
Filtre membrane 3012
 300 GPD

Traitement de l'eau avec système d'osmose

Pièces de rechange pour filtre à osmoseur RO600C



OS0730
Kit détartrant pour
 nettoyage de membrane d'osmoseur
 Complet avec 2 filtres à charbon
 et 1 détartrant
 200gr

OS0728
Filtre carbone
 pour RO600C



OS0735
Filtre de pompe avec membranes
 pour RO400/600"

OS0738



OS0738
Kit pompe RO600

OS0736
Douille de protection

OS0737
Moteur RO600 23V



Pompes pour détergents

Sommaire

Pompes pour la cuisine

page 42

Pompes pour la blanchisserie

page 44

Pompes pour la cuisine



Pompe péristaltique pour détergent modèle PR4 avec régulation de dosage analogique

- ▶ tubes à pression en santoprène
- ▶ utilisé comme accessoire pour les lave-vaisselle
- ▶ sans système de dosage intégré
- ▶ régulation facile
- ▶ fourni avec support de fixation, raccord d'injection, tube d'aspiration, tube de sortie et filtre

Code	Compatible avec
OS0669	lave-verres, lave-vaisselle, chargement frontal, hotte, laveuses sans système de dosage intégré

- ▶ consommation d'énergie: 3,5w
- ▶ alimentation: 230V, 50Hz
- ▶ pression: 0,1 bar
- ▶ débit: 0,6 - 4l/h



Pompe péristaltique à vitesse fixe pour détergent modèle PR6 avec régulation de dosage analogique par sonde de conductivité, tubes à pression en santoprène

modèle PR6 avec régulation de dosage analogique par sonde de conductivité, tubes à pression en santoprène

- ▶ utilisé comme accessoire pour les lave-vaisselle sans système de dosage intégré
- ▶ régulation facile
- ▶ fourni avec support de fixation, raccord d'injection, tube d'aspiration, filtre du tube de sortie et sonde de conductivité

Code	Compatible avec
OS0670	lave-verres, lave-vaisselle, chargement frontal, hotte, laveuse à casiers sans système de dosage intégré

- ▶ consommation d'énergie: 3,5w
- ▶ alimentation: 230V, 50Hz
- ▶ pression: 0,1 bar
- ▶ débit: 6l/h



Pompe péristaltique pour produit de rinçage modèle PRI avec tubes de régulation de dosage analogiques fabriqués en sekobil

modèle PRI avec tubes de régulation de dosage analogiques fabriqués en sekobil

- ▶ utilisé comme accessoire pour les lave-vaisselle sans système de dosage intégré
- ▶ régulation facile
- ▶ livré avec équerre de fixation, raccord d'injection avec clapet anti-retour, tube d'aspiration, tube de sortie, filtre, raccord de tuyau «fi» 6-8 mm, pour machines à réservoir unique

Code	Compatible avec
OS0671	lave-verres, lave-vaisselle, chargement frontal, hotte, laveuse à casiers sans système de dosage intégré

- ▶ consommation d'énergie: 3,5w
- ▶ alimentation: 230V, 50Hz
- ▶ pression: 3 bar
- ▶ débit: 0,2 - 1l/h



OU1032 Pompe doseuse G200 230V 50Hz; débit de détergent 0.777g/sec, débit max 2 l/h



OS0672 Système de dosage TWINDOSE 40

- contrôle par microprocesseur avec
- ▶ affichage LCD
 - ▶ dosage du détergent - conductivité ou chronométré
 - ▶ dosage du produit de rinçage - rapide ou programmé
 - ▶ pompe détergent : tube santoprène débit 12,5 l/h
 - ▶ pompe de produit de rinçage: tube SekoBril
 - ▶ débit 2,5 l/h 3 bar
 - ▶ max absorber: 20 W
 - ▶ alimentation à découpage de 80 à 265 Vac 50Hz pour les machines tunnel

Pompes pour la cuisine



OL3182 Distributeur de produit de rinçage

vis de réglage du débit de 0 à 4 cm³ / cycle complet avec raccords de tuyau filtre inférieur avec douille en acier et tube



OL3200 Distributeur de produit de rinçage

vis de réglage du débit de 0 à 4 cm³/cycle



OHA055 Distributeur de produit de rinçage type 1000



OHA056 Distributeur de produit de rinçage type 3000 avec filtre



OS2285 Pompe péristaltique pour produit de rinçage modèle PG 0.4

débit : 0,4 l/h
pression : 3 bar
Source de courant : 230 V - 50/60 Hz
complet avec : tube PE de 4 m 4x6, filtre et poids inférieur, produit de rinçage
soupape d'injection
Certification ROHS



OS1986 Pompe péristaltique de détergent modèle PG 3

débit: 3 l/h
pression: 0,1 bar
Source de courant: 230V - 50/60 Hz
complet avec: tube PE 4 m 4 x 6, filtre et poids inférieur, passe-partout
Certification ROHS



OS0706 Pompe péristaltique pour produit de rinçage modèle NBR 0.4

- ▶ débit reg. t/p: 0,4 l/h
- ▶ pression : 3 bar
- ▶ Alimentation : 230V- 50Hz
- ▶ Compléter avec :
- ▶ Tuyau d'aspiration de 2 m
- ▶ Tuyau de refoulement de 2 m, masse inférieure et filtre en acier inoxydable, raccord d'injection avec clapet anti-retour pour produit de rinçage
- ▶ Certification ROHS



OS1987 Pompe péristaltique de détergent modèle NBR 3

débit reg. t/p: 3 l/h
pression : 0,1 bar
Alimentation : 230V - 50 Hz
complet avec tuyaux et raccords
Certification ROHS

Pompes pour la blanchisserie



Dosave

Pompes péristaltiques, avec boîtier de connexion externe facile à partir des laveuses essoreuses, conçues pour une installation facile, une programmation facile, des économies faciles:

- ▶ **ClarusVibe** : Laveuses essoreuses Electrolux Professional avec commande ClarusVibe.
- ▶ **Économisez sur les produits chimiques** : ne jamais abuser des produits chimiques.
- ▶ **Installation facile**: connexion plug & play à partir des rondelles. Pas besoin d'ouvrir les panneaux de la rondelle pour le câblage.
- ▶ **Programmation facile** : tout est géré par ClarusVibe à partir de laveuses en ml / kg. Pas besoin de PC supplémentaire avec un logiciel dédié installé.
- ▶ **Extension de pompes Flexible** : disponible pour 2,3,4,5 produits, tandis que si nécessaire, adaptez facilement jusqu'à 15 pompes via une extension modulaire.
- ▶ **Alarme de niveau bas** : toujours une longueur d'avance lorsque le produit chimique est bas. Un message d'avertissement apparaît sur l'écran ClarusVibe des laveuses.
- ▶ **Gestion des statistiques**: tous les rapports / statistiques de dosage peuvent être téléchargés directement depuis la laveuse et suivre facilement les économies réalisées.

Code	PNC	Description
ILSMZT	988930011	Kit complet avec 2 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
ILSMZU	988930012	Kit complet avec 3 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
ILSMZV	988930013	Kit complet avec 4 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
ILSMZW	988930014	Kit complet avec 5 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min

- ▶ Alimentation électrique de la laveuse essoreuse
- ▶ 220-240V 50-60Hz / 3A (maximum)
- ▶ Alimentation en eau (collecteur de rinçage):
- ▶ Min 1.8bar - Max 6bar

Pompes pour la blanchisserie



EDS - Efficient Dosing System

Le système de dosage efficace ajuste automatiquement la quantité de détergent à la charge réelle de votre laveuse essoreuse Electrolux Professional.

- ▶ Compatible avec les laveuses Electrolux Professional équipées de Compass Control, Compass Pro ou Clarus Control
- ▶ Connaît le programme sélectionné directement à partir du panneau de commande des laveuses essoreuses
- ▶ Validation du processus à température et temps variables pour répondre aux différentes réglementations d'hygiène dans différents pays
- ▶ Port USB intégré pour collecter des statistiques et surveiller facilement les économies
- ▶ Logiciel PC pour préparer les formules un téléchargement dans le contrôleur via une clé USB pour une installation facile
- ▶ Tube à pression de 350 ml pour un dosage rapide du détergent
- ▶ Fabriqué sur mesure pour Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro® et Clarus Control® toutes les connexions sont livrées avec l'équipement pour une installation facile et rapide
- ▶ Disponible en version 2, 3, 4, 5 ou 6 pompes pour s'adapter à tout type d'application

Code	PNC	Description
1L081P	988916901	Kit complet avec 2 pompes: 230V 50/60Hz
1L081V	988916911	Kit complet avec 2 pompes: 115V 60Hz
1L081R	988916902	Kit complet avec 3 pompes: 230V 50/60Hz
1L081W	988916912	Kit complet avec 3 pompes: 115V 60Hz
1L081S	988916903	Kit complet avec 4 pompes: 230V 50/60Hz
1L081X	988916913	Complete kit with 4 pumps: 115V 60Hz
1L081T	988916904	Kit complet avec 5 pompes: 230V 50/60Hz
1L081Y	988916914	Kit complet avec 5 pompes: 115V 60Hz
1L081U	988916905	Kit complet avec 6 pompes: 230V 50/60Hz
1L081Z	988916915	Kit complet avec 6 pompes: 115V 60Hz



Jetsave

Les pompes Venturi, conçues pour une installation facile, une programmation facile, des économies faciles, améliorent la précision de la distribution de produits chimiques tout en réduisant la maintenance coûteuse du système.

- ▶ **ClarusVibe** : Laveuses essoreuses Electrolux Professional avec commande ClarusVibe.
- ▶ **Économisez sur les produits chimiques** : impossible d'éviter les économies de produits chimiques, ne jamais abuser des produits chimiques.
- ▶ **Installation facile** : connexion plug & play à partir des rondelles. Pas besoin d'ouvrir les panneaux de la laveuse pour le câblage.
- ▶ **Programmation facile** : tout est géré par ClarusVibe à partir de laveuses en ml / kg. Pas besoin de PC supplémentaire avec un logiciel dédié installé.
- ▶ **Extension de pompes Flexible** : disponible pour 2,3,4,5 produits, tandis que si nécessaire, adaptez facilement jusqu'à 15 pompes via une extension modulaire.
- ▶ **Alarme de niveau bas** : toujours une longueur d'avance lorsque le produit chimique est bas. Un message d'avertissement apparaît sur l'écran ClarusVibe des laveuses.
- ▶ **Gestion des statistiques** : tous les rapports / statistiques de dosage peuvent être téléchargés directement depuis la laveuse et suivre facilement les économies réalisées.
- ▶ **Moins d'entretien** : pas de pièces mobiles ou de tubes compressibles pour éviter l'usure
- ▶ **Dosage constant** : pas de chute, même sur une longue période de temps.
- ▶ **Installation plus facile et plus ordonnée**: collecteur de rinçage intégré.

Code	PNC	Description
ILSMZP	988930001	Kit complet avec 2 pompes, 550 ml/min
ILSMZR	988930002	Kit complet avec 3 pompes, 550 ml/min
ILSMZS	988930003	Kit complet avec 4 pompes, 550 ml/min
ILSMZK	988930004	Kit complet avec 5 pompes, 550 ml/min

- ▶ Alimentation électrique de la laveuse essoreuse
- ▶ 100 à 240 V 50 à 60 Hz / 0,1 A (maximum)
- ▶ Alimentation en eau : Min 1.8bar - Max 6bar



ED Venturi

Combine le meilleur de l'EDS avec le meilleur des pompes Venturi pour ajuster automatiquement la quantité de détergent à la charge réelle de votre laveuse essoreuse Electrolux Professional, offrant le meilleur résultat de lavage de manière durable avec un faible entretien, à base de venturi, à base d'eau, unité de buanderie motorisée.

- ▶ Compatible avec les essoreuses pour lavage Electrolux Professional équipées de Compass Control®, Compass Pro® ou Clarus Control®
- ▶ 3 ou 5 produits chimiques dans une seule armoire
- ▶ Économie de produits chimiques : grâce à notre contrôleur unique d'économie automatique et de dosage efficace
- ▶ Faible entretien - Pas de tubes péristaltiques, pas de maintenance de routine, faible coût total installé, pas de pièces mobiles
- ▶ Large gamme de sortie cohérente - 500 ml/min ou 1500 ml/min
- ▶ Collecteur de rinçage intégré pour une livraison longue distance
- ▶ Port USB intégré pour collecter des statistiques et surveiller facilement les économies de produits chimiques
- ▶ Logiciel PC pour préparer les formules et les télécharger dans le contrôleur via une clé USB pour une installation facile

Code	PNC	Description
1LSNCG	988930024	ED Venturi 3 PROD LF Faible débit 500 ml
1LSNCF	988930023	ED Venturi 3 PROD HF High Flow 1500 ml
1LSNCE	988930022	ED Venturi 5 PROD LF Faible débit 500 ml
1LSNCD	988930021	ED Venturi 5 PROD HF Haut Débit 1500 ml

La sécurité en un coup d'œil

QR code

Tous les produits chimiques Electrolux Professional présentent un code QR d'étiquette pour le téléchargement immédiat de la fiche de données de sécurité



Fiche de donnée de sécurité

Les fiches de données de sécurité sont compatibles avec tous les appareils (smartphone, tablettes, ordinateurs). Sélectionnez simplement votre pays et la FDS appropriée sera immédiatement disponible pour vous.



Une fiche de données de sécurité, ou FDS, est un document normalisé qui contient des données de sécurité et de santé, des propriétés chimiques, des dangers pour la santé et l'environnement, des mesures de protection, ainsi que des précautions de sécurité pour le stockage, la manipulation et le transport des produits chimiques.



Les fiches de données de sécurité comportent seize sections ; voici la liste des sections qui pourraient le plus vous intéresser :

- Section 1** Identificateur de produit et numéros de téléphone d'urgence
- Section 3** Composition
- Section 4** Premiers secours
- Section 7** Manipulation et stockage
- Section 8** EPI
- Section 9** Propriétés physiques et chimiques
- Section 14** Informations de transport



L'Excellence est au coeur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l'Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations,
nos services et solutions.
Electrolux Professional – The OnE : l'unique partenaire qui simplifie
la vie de ses clients en leur garantissant une meilleure rentabilité
avec une approche véritablement durable.

Suivez-nous sur



electroluxprofessional.com

Electrolux Professional
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS

Tel : 0806 800 900 (appel non surtaxé)



L'Excellence avec le développement durable à l'esprit

- ▶ Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
- ▶ Toutes nos solutions sont conçues pour bénéficier d'une faible consommation en eau, en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible d'émissions nocives
- ▶ Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits ont été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients
- ▶ Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et recyclable à plus de 95%
- ▶ Nos produits sont 100% testés par des experts qualité